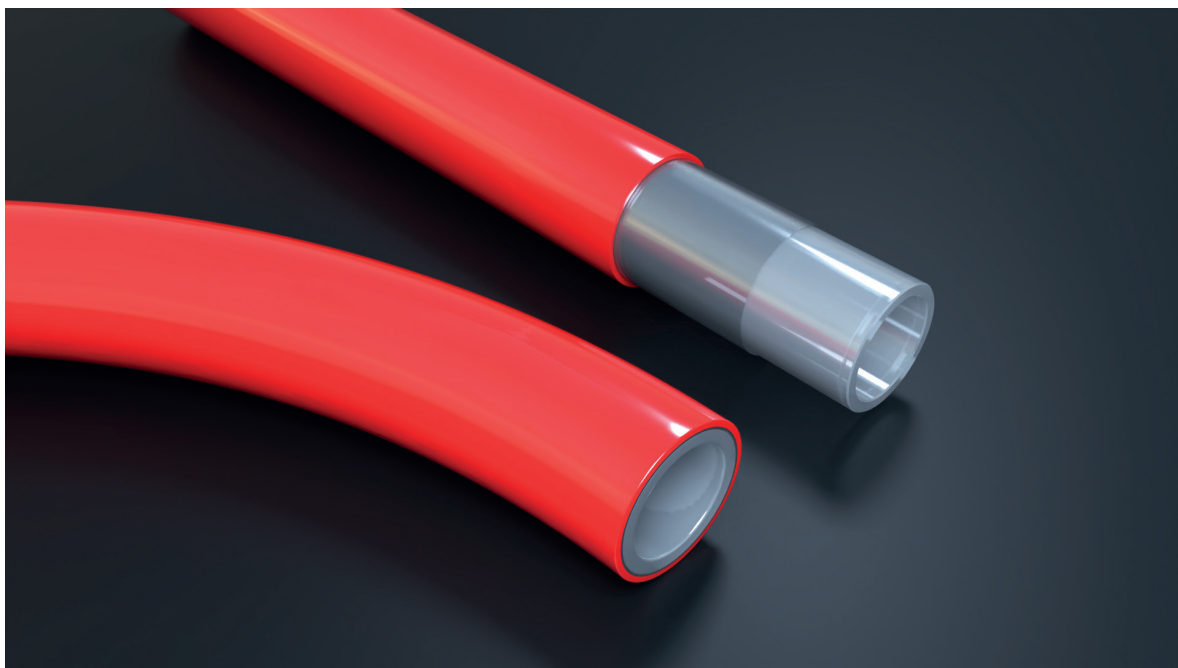


POTRUBÍ FLEXI PE-RT

**Popis produktu :**

Systém vícevrstevných tlakových trubek průměru z PE-RT/EVOH/PE-RT typ I a II spojovaný plastovými zásuvnými spojkami, svěrným šroubením a lisovacími tvarovkami, včetně mechanických spojů, rozdělovačů a výrobků z nich pro instalace plošných topných a chladicích systémů.

Použití:

Provozní tlak: PN10 = 0,2 až 10 bar
Teplotní odolnost: 0-70 °C

Montáž :

Potrubí FLEXI PE-RT je flexibilní, vhodné pro montáž z odvíjecího stojanu.. Uložení potrubí v systémech podlahového vytápění je vhodné jak do meandru tak spirály. Jsou vhodné všechny možné typy uložení potrubí, jako upevnění na kari síť, systémovou desku, rolovanou izolaci, do lišt nebo systém do tackeru.

Pokud výrobce betonových směsí nestanoví jinak, doporučuje se výška roznášecí vrstvy na:

Anhydrid: 35mm nad potrubí
Beton: 55mm nad potrubí

OBJ. ČÍSLO	DIMENZE	BALENÍ
110 140	16x2	360 m
110 130	17x2	360 m
110 127	18x2	400 m